promosac mediprotec

FICHE TECHNIQUE

BD100WR017A Sac PE BD STD 100L BLANC

CYCLE DE VIE DU POLYETHYLENE

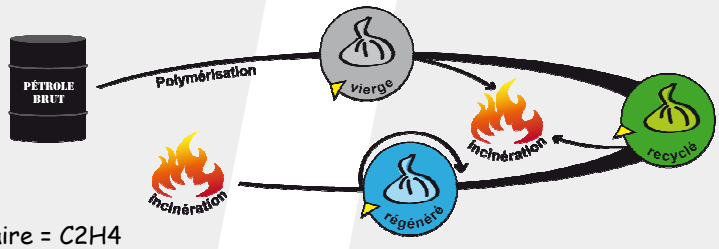

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

- **Vierge** : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C2H4
- **Recyclé** : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix
- **Régénéré** : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Composition	PE BD	*Type de soudure*	DROITE
Litrage	100L	*Type de lien*	DANS LE SOUFFLET
Couleur	BLANC	*Présentation*	ROULEAUX

Dimensions – Epaisseurs

1/2 périmètre	820
Longueur	870
Epaisseur µ	30
Poids unitaire en grammes	39,38
Poids mini en grammes	35,44

Conditionnement

Nombre de sac par rouleau	25		
Nombre de sacs par carton	200		
Poids d'un carton en kg	8,276		
Dimensions carton l x L x h cm	40	40	16
Nombre de cartons par palette	54		
Nombre de couches	10		
Poids de la palette en kg	466,90		
Dimension palette en cm	80	120	160

Etiquette carton

7, avenue Ferdinand de Lesseps • Z.I. Sud - 91420 Morangis
Tél : (33) 1 60 49 15 15 • Fax : (33) 1 60 49 15 10 • Email : info@promosac.com
S.A.S au capital de 250 000 € - RCS Evry B 612 040 816 – Siret 612 040 816 000 37
N° TVA Intracommunautaire FR 51612040816 – APE 4676Z

Juillet 2012

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 13485 Santé Médical AFNOR CERTIFICATION
SYNAMAP