




STANDARD

MADE
IN FRANCE

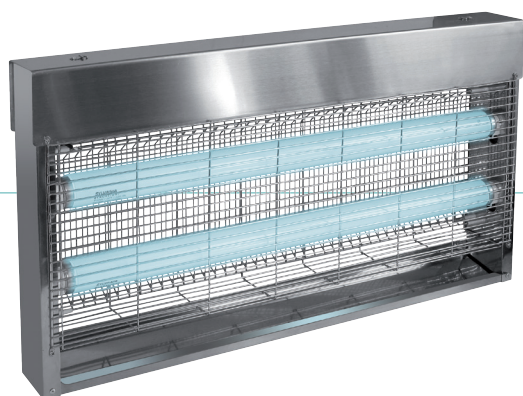

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE

30 W = 80 m²
40 W = 120 m²

LES + PRODUITS

- 3 puissances :
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- À suspendre
- Interrupteur ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3800 V/10 mA
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Classe I
- IP20
- 2 tubes par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.660 x H.365 x P.70 mm

REF 8 55 625 Désinsectiseur standard 30 W UL ¹ : 3	REF 8 55 626 Désinsectiseur standard 30 W tubes anti-éclats UL ¹ : 3	REF 8 55 627 Désinsectiseur standard 40 W UL ¹ : 2	REF 8 55 628 Désinsectiseur standard 40 W tubes anti-éclats UL ¹ : 2	REF 8 55 629 Désinsectiseur standard 80 W UL ¹ : 2	REF 8 55 630 Désinsectiseur standard 80 W tubes anti-éclats UL ¹ : 2
--	---	--	---	--	---

+ REF 2 20 0639 Tube 15 W (pour 855625) UL ¹ : 1	REF 2 20 0781 Tube 15 W anti-éclats (pour 855626) UL ¹ : 1	REF 2 20 0338 Tube 20 W (pour 855627) UL ¹ : 1	REF 2 20 0089 Tube 20 W anti-éclats (pour 855628) UL ¹ : 1	REF 2 20 0339 Tube 40 W (pour 855629) UL ¹ : 1	REF 2 20 0340 Tube 40 W anti-éclats (pour 855630) UL ¹ : 1
---	---	---	---	---	---

1 Unité logistique (nombre d'unités par colis).