

# Tapis d'entrée 3M™ Nomad™

Aqua 65


## 1 Positionnement

Tapis textile

**TRAFIC NORMAL  
EN INTÉRIEUR**

## 2 Avantages

- Construction : textile double fibres pour **absorber l'humidité, capter et masquer les saletés.**
- Thibaude résistante en PVC sans phtalate.
- Excellente résistance à l'écrasement.
- Facile à entretenir.
- Disponible en tapis bordés 4 côtés et en rouleau.

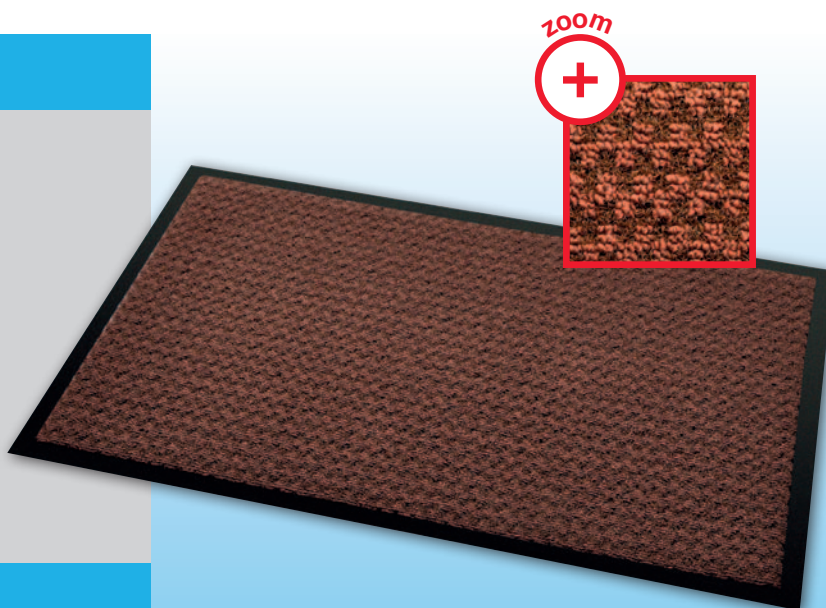

**Positionnement :** intérieur

**Trafic :** 500 à 1500 passages / jour

**Design :** en chevrons

**Épaisseur :** 7,5 mm

**Textile :** polypropylène & polyamide

**Thibaude :** PVC (sans phtalate)

**Inflammabilité :** Efl

## 3 Surfaces

### ■ Dimensions

- 60 x 90 cm
- 90 x 150 cm
- 90 x 300 cm
- 130 x 200 cm
- 130 x 300 cm
- 200 x 300 cm
- 200 x 1 000 cm
- 200 x 2 000 cm

### ■ Couleurs :

- Gris ardoise
- Brun châtaigne
- Noir ébène
- Bleu marine

**3M**

### Fiche technique

2012

#### Description

Le tapis Nomad™ Aqua 65 est conçu pour être utilisé comme un tapis de propreté à l'entrée des bâtiments. Il est de conception unique, alliant deux fibres de polypropylène et de polyamide de diamètre différent. Des chevrons de fibres de petit diamètre sont coordonnés avec des chevrons de fibres de grand diamètre afin d'optimiser l'effet grattant et essuyant, pour une meilleure rétention des saletés et de l'eau. La thibaude antidérapante du tapis, en PVC sans phtalate, isole le sol des saletés et de l'eau.

#### Positionnement produit

Ce tapis est principalement destiné à être utilisé à l'entrée des bâtiments, en hall d'accueil ou en couloir intérieur exposés à un trafic normal de 500 à 1500 passages.

#### Caractéristiques spéciales

- Doubles fibres Polypropylène et Polyamide
- Thibaude antidérapante PVC sans phtalate
- Capte, piège et dissimule les saletés très efficacement

#### Couleurs

Noir ébène, Gris ardoise, Brun châtaigne, Bleu marine

#### Installation et entretien

- Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
- Lavable, y compris au jet d'eau.
- La température de la solution de nettoyage en injection-extraction ne doit pas excéder 50°C.

#### Caractéristiques

| Propriété                                      | Valeur                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Poids total (sans bordure)                     | 3870 g/m <sup>2</sup>     |
| Poids total des fibres                         | 770 g/m <sup>2</sup>      |
| Épaisseur totale                               | 7,5 mm                    |
| Épaisseur des fibres                           | 5,5 mm                    |
| Nombre de points/m <sup>2</sup>                | 93240                     |
| Stabilité dimensionnelle                       | < 1%                      |
| Largeur de la bordure                          | 25 mm                     |
| Hauteur de la bordure                          | 2 mm                      |
| Quantité totale d'absorption d'eau             | 3,6 litres/m <sup>2</sup> |
| Temps de séchage (à 2 litres /m <sup>2</sup> ) | 24 h                      |
| Résistance au feu Euroclass EN1350-1           | Efl                       |
| Résistance anti dérapant DIN 51130             | R12                       |

#### Dimensions

| Tapis (bordés 4 côtés)                  |              |        |  |
|-----------------------------------------|--------------|--------|--|
| 60 x 90 cm                              | 6 tapis/ctn  | 2,5 kg |  |
| 90 x 150 cm                             | 1 tapis /ctn | 5,5 kg |  |
| 90 x 300 cm                             | 1 tapis /ctn | 12 kg  |  |
| 130 x 200 cm                            | 1 tapis /ctn | 10 kg  |  |
| 130 x 300 cm                            | 1 tapis /ctn | 15 kg  |  |
| 200 x 300 cm                            | 1 tapis /ctn | 21 kg  |  |
| 200 x 1000 cm                           | 1 tapis /ctn | 74 kg  |  |
| Rouleau (bordé 2 côtés sur la longueur) |              |        |  |
| 200 x 2000 cm                           | 1 rouleau    | 148 kg |  |

#### Résistance aux produits chimiques

| Solution           | Résultat  |
|--------------------|-----------|
| Détergents         | Excellent |
| Eau salée          | Excellent |
| Essence sans plomb | Bon       |
| Diesel             | Bon       |
| Huile de moteur    | Bon       |
| Eau de javel       | Excellent |

Conditions de test : 7 jours en immersion totale  
Résistance :

- Excellent = pas d'impact.
- Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1 %
- Médiocre = produit impropre à l'utilisation

#### Mise au rebut

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération. Code de destruction selon directive Européenne : 20-01-39.

Les Tapis Nomad Aqua 65 ont le marquage CE selon la norme DIN EN 14041.

#### Origine

Fabriquée en Europe



**3M France**  
**Protection et Hygiène Professionnelles**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise CEDEX  
**Tél. : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85**  
Fax : 01 30 31 62 11  
www.3MHygienepro.fr