




Par sa faible épaisseur, 9mm, le profilé permet une pose dans de faibles réservations.
De plus, il existe avec des rampes permettant une pose libre



Composition :	Structure : aluminium - Insert : textile - Sous couche : mousse autocollante
Usage :	Domestique commercial et professionnel - intérieur ou extérieur abrité
Classement feu :	Bfl-S1
Hauteur :	9 mm
Largeur profilé :	33 mm
Largeur insert :	2 cm
Poids total :	14 kg/m²
Spécificités :	Supporte une charge de 5 000 kg, livré en kit, possibilité de remplacer le textile une fois usé.

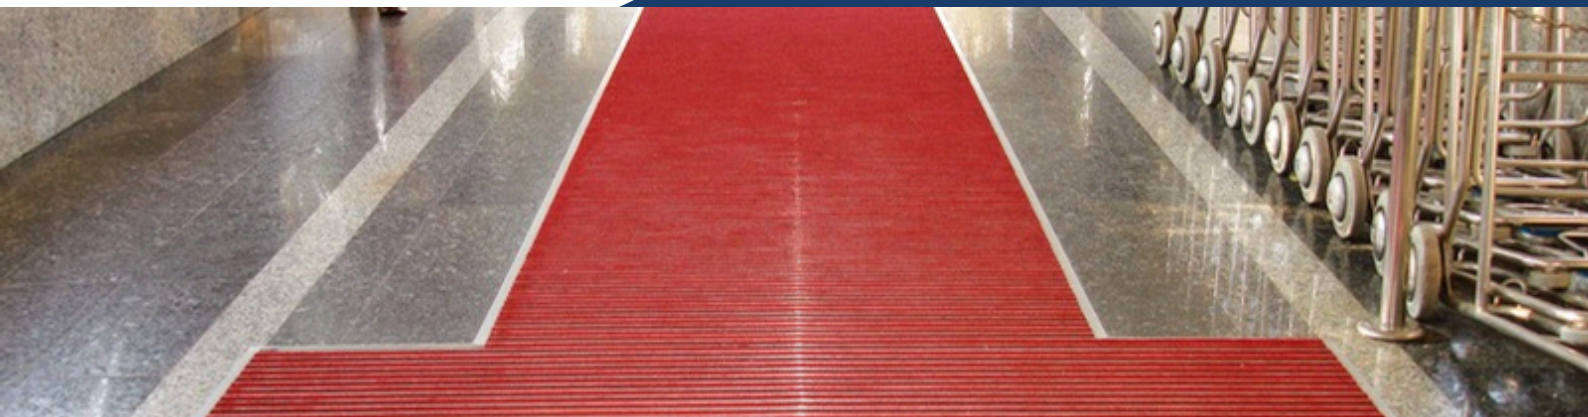

SUR MESURE

Max 4,5 m de longueur en un seul moceau - Sans limite dans le sens de la marche



Spécial
Handicapés



Intérieur



Nettoyage à
l'aspirateur



Antidérapant



Utilisation
jusqu'à -40 °C



Passage
Intense



Classement
feu Bfl/S1



Grattant